



# MASTER PL-C 4 Pinli

## MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C, genellikle mağaza, konaklama tesisi ve ofis uygulamalarındaki yukarıdan aydınlatmalar için kullanılan, düşük güçle çalışan, verimli ve kompakt bir floresan lambadır. Orijinal olarak Philips tarafından icat edilmiş olan köprü teknolojisi, katlama teknolojisine göre daha fazla ışık ve daha yüksek verim sağlayarak uygulamalarda en uygun performansı garantiler. 4 pimli modeli, elektronik HF kontrol tertibatlarında kullanılacak şekilde tasarlanmıştır ve takmalı/çekmeli bir lamba tabanıyla birlikte verilir.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G24Q-1 [ G24q-1]
%50 Arıza Ön Isıtmasına Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	13000 h
LSF Önsı 2000 s Tanım,3 s	99 %
LSF Önsı 4000 s Tanım,3 s	98 %
LSF Önsı 6000 s Tanım,3 s	97 %
LSF Önsı 8000 s Tanım,3 s	90 %
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	840 [ CCT - 4000K]
Işık Akısı (Nom)	925 lm
Işık Akısı (Nominal) (Nom)	925 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz [ Soğuk Beyaz (CW)]
Renk Sıcaklığı (Nom)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	69 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	82
Tanımlı LLMF 2000 s	92 %
Tanımlı LLMF 4000 s	87 %
Tanımlı LLMF 6000 s	83 %

Tanımlı LLMF 8000 s	81 %
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Power (Rated) (Nom)	13.0 W
Lamba Akımı (Nom)	0,170 A
Sıcaklık	
Tasarım Sıcaklığı (Nom)	28 °C
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	evet
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Kapak Tabanı Bilgileri	4P
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Etiket (EEL)	A
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,4 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	15 kWh

## MASTER PL-C 4 Pinli


Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871150062332470
Sipariş ürün adı	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Ürün	8711500623324
Sipariş kodu	62332470
Numeratör - Paket Başına Miktar	1

Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	50
Malzeme No. (12NC)	927907184040
Net Ağırlık (Parça Başı)	49,900 g
ILCOS Code	FSQ-13/40/1B-E-G24q=1

### Güvenlik ve uyarılar

- Lamba ışığının teknik ve elektrikle ilgili özellikleri, lambanın bulunduğu ortamın sıcaklığı ve çalışma konumu gibi çalışma koşullarının yanı sıra uygulanan HF kontrol tertibatından da etkilenir
- Sık açıp kapamada ve elektrotların önceden iyi ısınmaması durumunda lamba ömrü kısalmır
- Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.


### Boyutlu çizim




PL-C 13W/840/4P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	97,5 mm	117,0 mm	131,9 mm

### Fotometrik bilgi

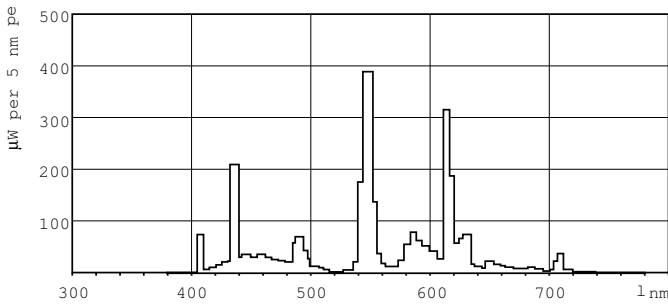

Işık rengi /840

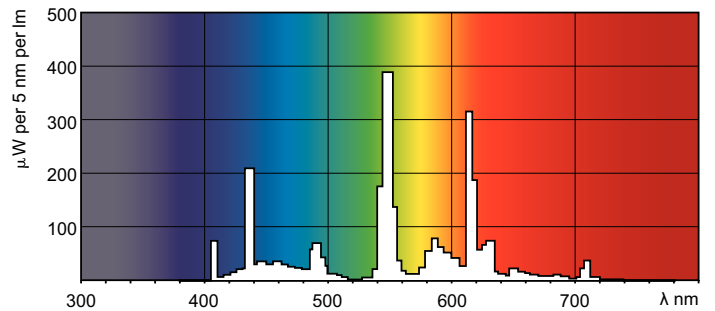

Işık rengi /840

## MASTER PL-C 4 Pinli

### Kullanım Ömrü

