

# PHILIPS

## Lighting



# Smartbright Waterproof G2

## WT066C NW LED36 L1200 PSU TB

SmartBright Waterproof G2, SmartBright Waterproof G1'den yola çıkan bir yeniliktir ve geleneksel floresan lambalı veya LED tüplü etanj armatürlerin yerine kullanılabilir; enerjiden ve bakımdan önemli ölçüde tasarruf sağlarken yüksek ışık kalitesi sunar. Aydınlatma armatürü ve bileşenleri hem iç hem de yarı dış mekanda uygulama (anti-UV PC malzemeden muhafaza ve difüzer ile) için tasarlanmıştır; saçak, gıda endüstrisi, garajlar ve otomobil yıkayıcıları için ideal bir aydınlatma çözümüdür. Bunun ötesinde, SmartBright Waterproof G2 ömrü boyunca sızdırmazlığı entegre eden tasarımıyla bakım gerektirmeyen, 25K saat güvenilir hizmet ömrü sunan bir üründür.

### Ürün veri

Genel Bilgiler		Garanti süresi	
Işık kaynağının ışın açısı	- °	Sabit ışık çıkışı	No
Işık kaynağı rengi	Nötr beyaz	MCB'deki ürün sayısı	45
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır	RoHS işareti	RoHS mark
Sürücü birimi sayısı	1 unit	<b>Çalıştırma ve Elektrikle ilgili Bilgiler</b>	
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSU [ Power supply unit]	Giriş Voltajı	220-240 V
Sürücü dahildir	Evet	Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Optik sistem türü	Symmetrical	Kalkış Akımı	12,5 A
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	120°	Ani akım süresi	0,1 ms
Kontrol arayüzü	-	Güç Faktörü (Min)	0.9
Kablo	-	<b>Kontroller ve Dimming</b>	
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II	Dim Edilebilir	Hayır
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 750 °C, süre 5 sn		
Alev alma işareti	NO [-]		
CE işareti	CE mark		
ENEC işareti	-		

## Smartbright Waterproof G2

### Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Polikarbonat
Reflektör malzemesi	Çelik
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbonat
Sabitleme malzemesi	Stainless steel
Optik kapak/lens kaplaması	Opal
Toplam uzunluk	1226 mm
Toplam genişlik	68 mm
Toplam yükseklik	60 mm
Renk	Gray and white

### Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [ Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [ 1 J]

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	3600 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	90 lm/W
Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı	4000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	>80
Başlangıç Renk Türü	SDCM<5
Başlangıç giriş gücü	40 W

Güç tüketimi toleransı	+/-10%
------------------------	--------

### Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)


Ortalama yararlı ömür L70B50	25000 h
Ortalama yararlı ömür L80B50	17500 h
Ortalama yararlı ömür L90B50	8100 h

### Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	-30 to +45 °C
Maksimum dim seviyesi	Not applicable
Rastgele anahtara uygun	Not applicable

### Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871016331174699
Sipariş ürün adı	WT066C NW LED36 L1200 PSU TB
EAN/UPC - Ürün	8710163311746
Sipariş kodu	31174699
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	4
Malzeme No. (12NC)	911401823297
Net Ağırlık (Parça Başına)	0,800 kg



### Boyutlu çizim

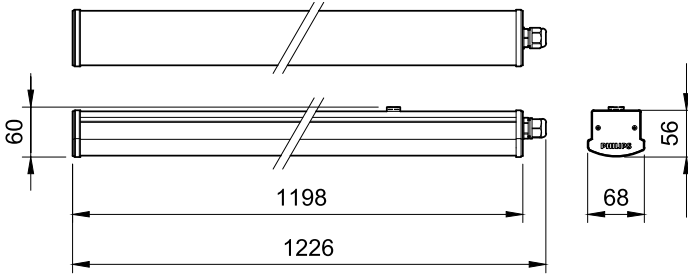

WT066C

## Smartbright Waterproof G2

