

MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 49W/830 1SL/40

Bu TL5 lamba (tüp çapı 16 mm) yüksek ışık çıkışı sağlar. TL5 HO lambası, yüksek ışık çıkışı gerektiren kurulumlarda kullanılmaya çok uygundur ve mükemmel lümen sürekliliği ve renksel geriverim sunar. Uygulama alanları, ofisler ve endüstriyel alanlardan, okullara ve perakende satış yapılan ortamlara kadar çeşitlilik gösterir.

Ürün veri

| Genel Bilgiler | |
|---|----------------------|
| Kapak Tabanı | G5 [G5] |
| %50 Arıza Ön Isıtmasına Kadar Kullanım Ömrü (Nom) | 30000 h |
| Özellikler | na [Not Applicable] |
| Sistem Açıklaması | Yüksek Çıkış (HO) |
| LSF Önsı 2000 s Tanım,3 s | 99 % |
| LSF Önsı 4000 s Tanım,3 s | 99 % |
| LSF Önsı 6000 s Tanım,3 s | 99 % |
| LSF Önsı 8000 s Tanım,3 s | 99 % |
| LSF Önsı 16000 s Maks,3 s | 97 % |
| LSF Önsı 20000 s Tanım,3s | 84 % |
| Işık Teknik Ayrıntıları | |
| Renk Kodu | 830 [CCT - 3000K] |
| Işık Akısı (Nom) | 4900 lm |
| Işık Akısı (Nominal) (Nom) | 4375 lm |
| Renk Kodlaması | Sıcak beyaz (WW) |
| Aydınlatma Verimi (Maks Lümen, Nominal) (Nom) | 99 lm/W |
| Renk Sıcaklığı (Nom) | 3000 K |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 89 lm/W |
| Renksel Geriverim İndeksi (Maks) | 85 |

| Renksel Geriverim İndeksi (Min) | 80 |
|--|-------------|
| Renksel Geriverim İndeksi (Nom) | 82 |
| Tanımlı LLMF 2000 s | 96 % |
| Tanımlı LLMF 4000 s | 95 % |
| Tanımlı LLMF 6000 s | 94 % |
| Tanımlı LLMF 8000 s | 93 % |
| Tanımlı LLMF 12000 s | 92 % |
| Tanımlı LLMF 16000 s | 91 % |
| Tanımlı LLMF 20000 s | 90 % |
| Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler | |
| Power (Rated) (Nom) | 49.2 W |
| Lamba Akımı (Nom) | 0,255 A |
| Sıcaklık | |
| Tasarım Sıcaklığı (Nom) | 35 °C |
| Kontroller ve Dimming | |
| Dim Edilebilir | evet |
| Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza | |
| Kapak Tabanı Bilgileri | Yeşil Plaka |

MASTER TL5 HO

| Onay ve Uygulama | |
|-------------------------------------|--------|
| Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL) | A+ |
| Cıva (Hg) İçeriği (Nom) | 1,4 mg |
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa | 54 kWh |


| Ürün Verileri | |
|------------------|------------------------------|
| Tam ürün kodu | 871150063954755 |
| Sipariş ürün adı | MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40 |
| EAN/UPC - Ürün | 8711500639547 |

| | |
|--|-----------------------------|
| Sipariş kodu | 63954755 |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 40 |
| Malzeme No. (12NC) | 927927583055 |
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 128,700 g |
| ILCOS Code | FDH-49/30/1B-L/P-G5-16/1450 |

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.


Boyutlu çizim

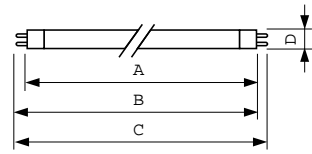


| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40 | 17 mm | 1449,0 mm | 1456,1 mm | 1453,7 mm | 1463,2 mm |

TL5 HO 49W/830

Fotometrik bilgi

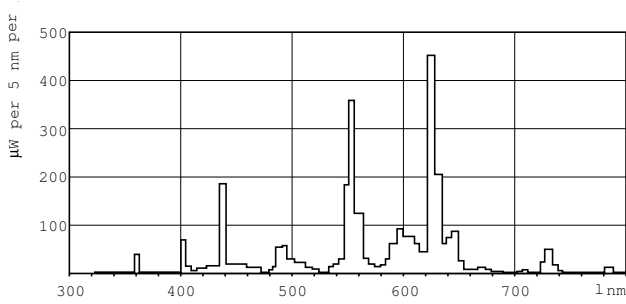

Işık rengi /830

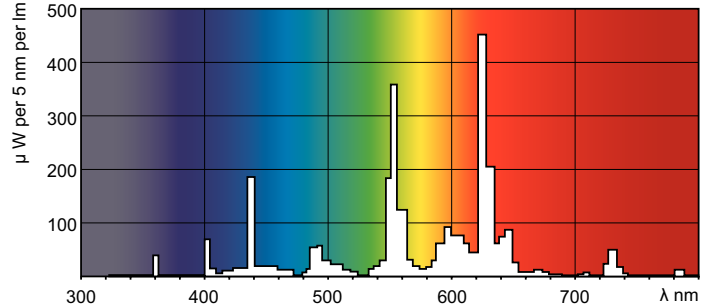

Işık rengi /830

MASTER TL5 HO

Kullanım Ömrü

