

PHILIPS

Lighting



MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 49W/840 1SL/40

Bu TL5 lamba (tüp çapı 16 mm) yüksek ışık çıkışı sağlar. TL5 HO lambası, yüksek ışık çıkışı gerektiren kurulumlarda kullanılmaya çok uygundur ve mükemmel lümen sürekliliği ve renksel geriverim sunar. Uygulama alanları, ofisler ve endüstriyel alanlardan, okullara ve perakende satış yapılan ortamlara kadar çeşitlilik gösterir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G5 [G5]
%50 Arıza Ön Isıtmasına Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	30000 h
Özellikler	na [Not Applicable]
Sistem Açıklaması	Yüksek Çıkış (HO)
LSF Önsı 2000 s Tanım,3 s	99 %
LSF Önsı 4000 s Tanım,3 s	99 %
LSF Önsı 6000 s Tanım,3 s	99 %
LSF Önsı 8000 s Tanım,3 s	99 %
LSF Önsı 16000 s Maks,3 s	97 %
LSF Önsı 20000 s Tanım,3s	84 %
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	840 [CCT - 4000K]
Işık Akısı (Nom)	4900 lm
Işık Akısı (Nominal) (Nom)	4375 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz [Soğuk Beyaz (CW)]
Aydınlatma Verimi (Maks Lümen, Nominal) (Nom)	99 lm/W
Renk Sıcaklığı (Nom)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	89 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi (Maks)	85

Renksel Geriverim İndeksi (Min)	80
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	82
Tanımlı LLMF 2000 s	96 %
Tanımlı LLMF 4000 s	95 %
Tanımlı LLMF 6000 s	94 %
Tanımlı LLMF 8000 s	93 %
Tanımlı LLMF 12000 s	92 %
Tanımlı LLMF 16000 s	90 %
Tanımlı LLMF 20000 s	90 %

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Power (Rated) (Nom)	49.2 W
Lamba Akımı (Nom)	0,255 A

Sıcaklık

Tasarım Sıcaklığı (Nom)	35 °C
-------------------------	-------

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	evet
----------------	------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Kapak Tabanı Bilgileri	Yeşil Plaka
------------------------	-------------

MASTER TL5 HO

Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL)	A+
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,4 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	54 kWh


Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871150063956155
Sipariş ürün adı	MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40
EAN/UPC - Ürün	8711500639561

Sipariş kodu	63956155
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	40
Malzeme No. (12NC)	927927584055
Net Ağırlık (Parça Başı)	128,700 g
ILCOS Code	FDH-49/40/1B-L/P-G5-16/1450

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.


Boyutlu çizim




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

TL5 HO 49W/840

Fotometrik bilgi

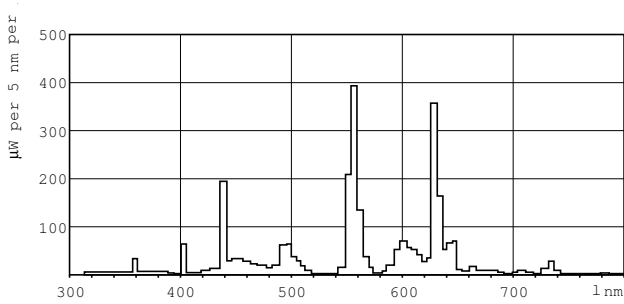

Işık rengi /840

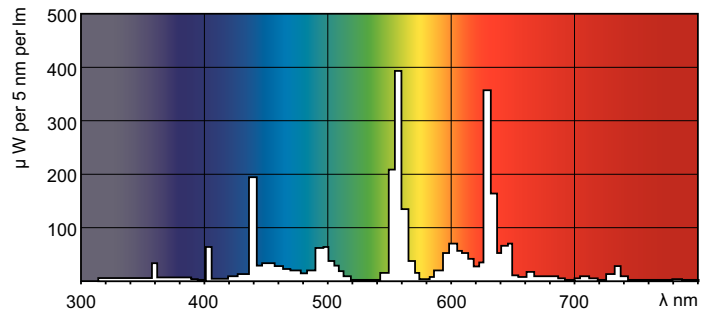

Işık rengi /840

MASTER TL5 HO

Kullanım Ömrü

