

# PHILIPS

## Lighting



# MASTER TL-D Super 80

## MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 lambası watt başına daha çok lümen ve TL-D standart renklerinden daha iyi renksel geriverim sağlar. Buna ek olarak, cıva düzeyi de daha düşüktür. Bu lamba mevcut TL-D aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
%10 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	12000 h
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	15000 h
%50 Arıza Ön İstmasına Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	20000 h
LSF 2000 s Tanım, 3s döngü	99 %
LSF 4000 s Maks, 12 s döngü	99 %
SSF 60000 s Maks, 3 s döngü	99 %
SSF 8000 s Maks, 3 s döngü	99 %
LSF 12000 s Maks,12 s döngü	89 %
SSF 16000 s Maks,3 s döngü	33 %
LSF 20000 s Maks,12 s döngü	2 %
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	865 [ CCT - 6500K]
Işık Akısı (Nom)	3250 lm
Işık Akısı (Nominal) (Nom)	3250 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Günışığı [ Soğuk Gün Işığı]
Renk Sıcaklığı (Nom)	6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	84 lm/W

Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	85
Tanımlı LLMF 2000 s	96 %
Tanımlı LLMF 4000 s	95 %
Tanımlı LLMF 6000 s	94 %
Tanımlı LLMF 8000 s	93 %
Tanımlı LLMF 12000 s	92 %
Tanımlı LLMF 16000 s	91 %
Tanımlı LLMF 20000 s	90 %
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Lamba Akımı (Nom)	0,440 A
Sıcaklık	
Tasarım Sıcaklığı (Nom)	25 °C
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	evet
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL)	A

## MASTER TL-D Super 80


Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	2,0 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	42 kWh
<b>Ürün Verileri</b>	
Tam ürün kodu	871150063207440
Sipariş ürün adı	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25
EAN/UPC - Ürün	8711500632074

Sipariş kodu	63207440
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	25
Malzeme No. (12NC)	927921086544
Net Ağırlık (Parça Başı)	135,000 g
ILCOS Code	FD-36/65/1B-E-G13

### Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağız kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.


### Boyutlu çizim

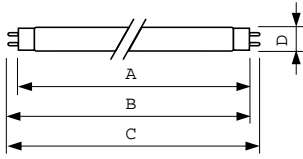


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

### TL-D 36W/865

### Fotometrik bilgi

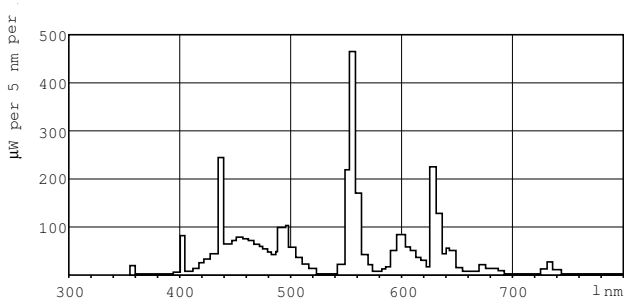

### Işık rengi /865

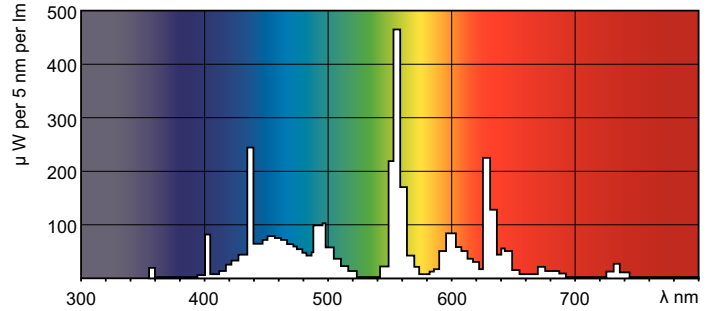

### Işık rengi /865

# MASTER TL-D Super 80

## Kullanım Ömrü

