



MASTER PL-C 2 Pinli

MASTER PL-C 26W/830 /2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C, genellikle mağaza, konaklama tesisi ve ofis uygulamalarındaki yukarıdan aydınlatmalar için kullanılan, düşük güçle çalışan, verimli ve kompakt bir floresan lambadır. Orijinal olarak Philips tarafından icat edilmiş olan köprü teknolojisi, katlama teknolojisine göre daha fazla ışık ve daha yüksek verim sağlayarak uygulamalarda en uygun performansı garantiler. 2 pimli modeli, elektromanyetik tertibatlarda kullanılacak şekilde tasarlanmıştır ve takmalı/çekmeli bir lamba tabanıyla birlikte verilir.

Ürün veri

| Genel Bilgiler | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Kapak Tabanı | G24D-3 [G24d-3] |
| %10 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom) | 6500 h |
| %50 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom) | 10000 h |
| LSF 2000 s Tanım, 3s döngü | 99 % |
| LSF 4000 s Maks, 12 s döngü | 98 % |
| SSF 60000 s Maks, 3 s döngü | 92 % |
| SSF 8000 s Maks, 3 s döngü | 78 % |
| Işık Teknik Ayrıntıları | |
| Renk Kodu | 830 [CCT - 3000K] |
| Işık Akısı (Nom) | 1800 lm |
| Işık Akısı (Nominal) (Nom) | 1800 lm |
| Renk Kodlaması | Sıcak beyaz (WW) |
| Renk Sıcaklığı (Nom) | 3000 K |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 68 lm/W |
| Renksel Geriverim İndeksi (Nom) | 82 |
| Tanımlı LLMF 2000 s | 92 % |
| Tanımlı LLMF 4000 s | 87 % |
| Tanımlı LLMF 6000 s | 83 % |

| Tanımlı LLMF 8000 s | 81 % |
|--|---------|
| Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler | |
| Power (Rated) (Nom) | 26.5 W |
| Lamba Akımı (Nom) | 0,335 A |
| Sıcaklık | |
| Tasarım Sıcaklığı (Nom) | 28 °C |
| Kontroller ve Dimming | |
| Dim Edilebilir | hayır |
| Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza | |
| Kapak Tabanı Bilgileri | 2P |
| Onay ve Uygulama | |
| Enerji Verimliliği Etiket (EEL) | B |
| Cıva (Hg) İçeriği (Nom) | 1,4 mg |
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa | 32 kWh |

MASTER PL-C 2 Pinli


| Ürün Verileri | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Tam ürün kodu | 871150062098970 |
| Sipariş ürün adı | MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX |
| EAN/UPC - Ürün | 8711500620989 |
| Sipariş kodu | 62098970 |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |

| | |
|--|-----------------------|
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 50 |
| Malzeme No. (12NC) | 927906183040 |
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 64,300 g |
| ILCOS Code | FSQ-26/30/1B-I-G24d=3 |

Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca elektromanyetik kontrol tertibatlarıyla kullanın
- Lamba ışığının teknik ve elektrik ile ilgili özellikleri, lambanın bulunduğu ortamın sıcaklığı ve çalışma konumu gibi çalışma koşullarından etkilenir
- Karartma mümkün değildir
- Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.


Boyutlu çizim




PL-C 26W/830/2P

| Product | D (max) | D1 (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX | 27,1 mm | 27,1 mm | 130,5 mm | 149,0 mm | 171,4 mm |

Fotometrik bilgi

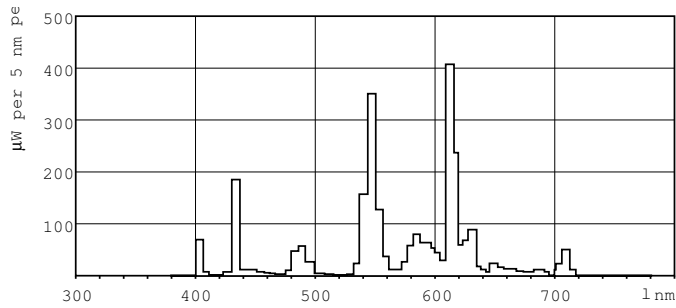

Işık rengi /830

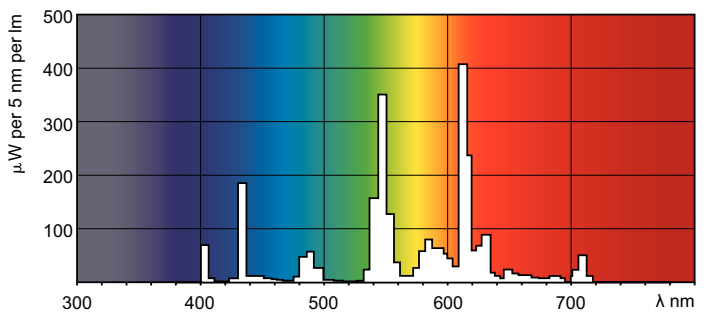

Işık rengi /830

MASTER PL-C 2 Pinli

Kullanım Ömrü

