



Smartbright Waterproof G2

WT066C CW LED18 L600 PSU TB

Power supply unit - Symmetrical - Polycarbonate bowl/cover
opal - 120°

SmartBright Waterproof G2, SmartBright Waterproof G1'den yola çıkan bir yeniliktir ve geleneksel floresan lambalı veya LED tüplü etanj armatürlerin yerine kullanılabilir; enerjiden ve bakımdan önemli ölçüde tasarruf sağlarken yüksek ışık kalitesi sunar. Aydınlatma armatürü ve bileşenleri hem iç hem de yarı dış mekanda uygulama (anti-UV PC malzemeden muhafaza ve difüzer ile) için tasarlanmıştır; saçak, gıda endüstrisi, garajlar ve otomobil yıkayıcıları için ideal bir aydınlatma çözümüdür. Bunun ötesinde, SmartBright Waterproof G2 ömrü boyunca sızdırmazlığı entegre eden tasarımıyla bakım gerektirmeyen, 25K saat güvenilir hizmet ömrü sunan bir üründür.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Işık kaynağının ışın açısı	- °
Işık kaynağı rengi	Soğuk beyaz
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 unit
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSU [Power supply unit]
Sürücü dahildir	Evet
Optik sistem türü	Symmetrical
Optik kapak/lens türü	PCO [Polycarbonate bowl/cover opal]
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	120°
Kontrol arayüzü	-
Bağlantı	Vidalı bağlantı bloğu

Kablo	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 750 °C, süre 5 sn
Alev alma işareti	NO [-]
CE işareti	CE mark
ENEC işareti	-
Garanti süresi	3 yıl
Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki ürün sayısı	70
LED engine type	LED

Smartbright Waterproof G2

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kalkış Akımı	6,9 A
Ani akım süresi	0,1 ms
Güç Faktörü (Min)	0.9

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Polikarbon
Reflektör malzemesi	Çelik
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbon
Sabitlenme malzemesi	Paslanmaz çelik
Optik kapak/lens kaplaması	Opal
Toplam uzunluk	626 mm
Toplam genişlik	68 mm
Toplam yükseklik	60 mm
Renk	Gray and white

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	1800 lm
--------------------------	---------

Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	90 lm/W
Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı	6500 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	>80
Başlangıç Renk Türü	SDCM<5
Başlangıç giriş gücü	19.4 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)


Ortalama yararlı ömür L70B50	25000 h
Ortalama yararlı ömür L80B50	17500 h
Ortalama yararlı ömür L90B50	8100 h

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	-30 to +45 °C
Maksimum dim seviyesi	Not applicable

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871016331169299
Sipariş ürün adı	WT066C CW LED18 L600 PSU TB
EAN/UPC - Ürün	8710163311692
Sipariş kodu	31169299
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	4
Malzeme No. (12NC)	911401822797
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,410 kg



Boyutlu çizim

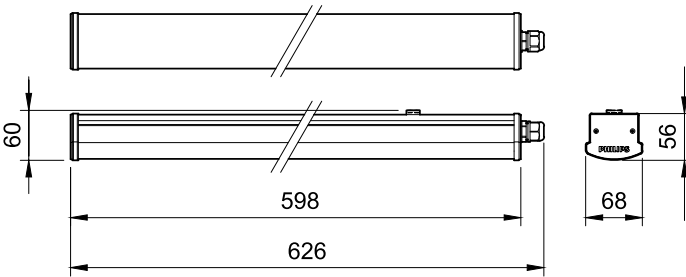

WT066C/WT067C

Smartbright Waterproof G2

