

PHILIPS

Lighting



Meson Yukarıdan Aydınlatma

59447 MESON 090 5.5W 65K WH recessed TR

Sıva altı Meson Downlight, güvenilir performans ile beraber lümen çıkışı ve boyutlar açısından eksiksiz bir aralık sunar. Farklı uygulamalara uygun üç CCT seçeneği ile yedi şalter boyutu mevcuttur.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Işık kaynağı rengi	865 soğuk gün ışığı
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 unit
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSU [Power supply unit]
Tertibat dahildir	Evet
Optik sistem türü	WB [Wide beam]
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	110°
Kablo	Cable without plug 2-pole
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
CE işareti	CE mark
Garanti süresi	1 yıl
Sabit ışık çıkışı	No
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 veya 60 Hz

Ani akım süresi	0,3 ms
Güç Faktörü (Min)	0.5
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Plastik
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbon
Sabitleme malzemesi	Çelik
Optik kapak/lens kaplaması	Opal
Genel yükseklik	45,5 mm
Genel çap	105 mm
Renk	White
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	46 x NaN x NaN mm
Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]

Meson Yukarıdan Aydınlatma

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03 [0.3 J]
------------------------------	---------------

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Initial luminous flux	370 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	67,00 lm/W
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	6500 K
Init. Color Rendering Index	80
Başlangıç renk türü	(0.3128, 0.3405) 6
Başlangıç giriş gücü	5.5 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	5 %
Median useful life L70B50	15000 h

Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 to +40 °C
-------------------------	---------------


Rastgele anahtara uygun	Geçerli değil
-------------------------	---------------

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871951441473000
Sipariş ürün adı	59447 MESON 090 5.5W 65K WH recessed TR
EAN/UPC - Ürün	8719514414730
Sipariş kodu	41473000
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	12
Material Nr. (12NC)	929003192302
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,060 kg




Boyutlu çizim

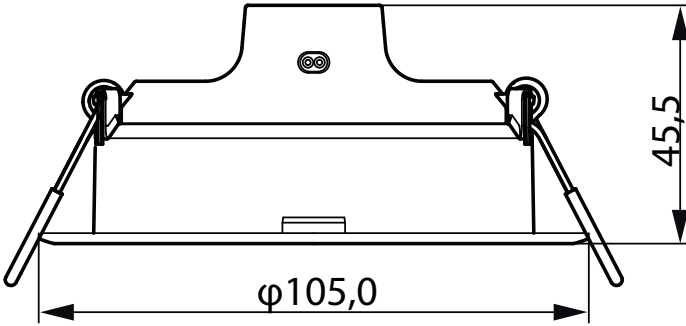


59447 MESON 090 5.5W 65K WH recessed TR

Fotometrik bilgi

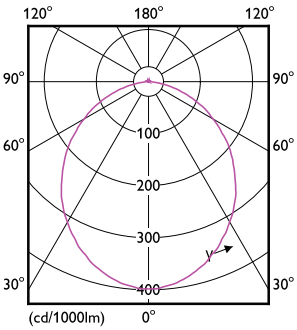

Downlight 59447 MESON 090 65K WH Recessed TR-LDD



Downlight 59447 MESON 090 65K WH Recessed TR-GUL

Meson Yukarıdan Aydınlatma

