

PHILIPS

Lighting



SmartBright Direct Panel G2

RC048B LED32S/865 PSU W60L60 NOC GM

- Güç kaynağı ünitesi - Polistiren çanak/kapak, prizmatik - 120°

En ekonomik LED panel mükemmel değişmezliğe sahip konforlu ışık sağlar. Önceki modelden daha incedir, dayanıklıdır, enerji bakımından verimlidir ve 3 yıl garantiyle sunulur.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Giriş Frekansı	
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır		50 veya 60 Hz
Dişli birim sayısı	1 ünite	Ani akım	15 A
Sürücü dahildir	Evet	Ani akım süresi	0,04 ms
Light source engine type	LED	Güç Tüketimi	36 W
		Güç Faktörü (Kesir)	0.9
		Bağlantı	Bağlantı ünitesi, 2 kutuplu
		Kablo	Fızsız 0,3 m kablo
		16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	36
Işık Teknik Ayrıntılar		Sıcaklık	
Işık Akısı	3.200 lm	Ortam sıcaklığı aralığı	-10 - +40 °C
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K		
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	88 lm/W	Kontroller ve Dimming	
Renksel geriverim indeksi (CRI)	>80	Dim edilebilir	Hayır
Işık kaynağının ışın açısı	120 °	Sürücü/güç ünitesi/trafo	Güç kaynağı ünitesi
Işık kaynağı rengi	Beyaz	Kontrol arabirimi	-
Optik kapak/lens türü	Polistiren çanak/kapak, prizmatik	Sabit ışık çıkışı	Hayır
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	120°		
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler			
Giriş Gerilimi	230-240 V		
Line Frequency	50 or 60 Hz		

SmartBright Direct Panel G2

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Çelik
Reflektör malzemesi	Akrilat
Optik malzeme	Polistiren
Optik kapak/lens malzemesi	Polistiren
Fixation material	-
Muhafaza Rengi	Beyaz
Optik kapak/lens kaplaması	Opal
Toplam uzunluk	595 mm
Genel genişlik	595 mm
Genel yükseklik	34 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	34 x 595 x 595 mm

Onay ve Uygulama

Giriş koruması kodu	IP20 [Parmak erişimine korumalı]
Mekanik darbe koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Sıcak tel testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.
Alev alabilirlik işareti	-
CE işareti	CE işareti
ENEC işareti	-
Garanti süresi	3 yıl
EU RoHS uyumlu	Hayır

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

İlk renk türü	0.312;0.328
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	0,0006 %
Median useful life L70B50	36.000 h
Median useful life L80B50	22.000 h
Median useful life L90B50	10.000 h

Uygulama Koşulları


Maksimum dimleme seviyesi	Yok
---------------------------	-----

Ürün Verileri

Full EOC	871016334021000
Sipariş ürün adı	RC048B LED32S/865 PSU W60L60 NOC GM
Sipariş kodu	34021000
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Malzeme numarası (12NC)	911401807980
Tam ürün adı	RC048B LED32S/865 PSU W60L60 NOC GM
EAN/UPC - Muhafaza	8710163340210



Boyutlu çizim

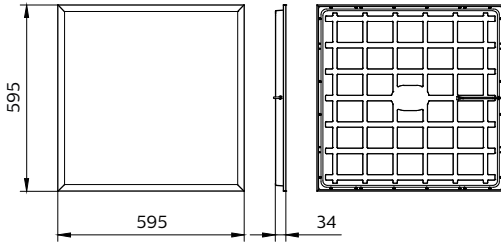

SmartBright Direct Panel G2

