

PHILIPS

Lighting



Meson Yukarıdan Aydınlatma

59448 MESON 105 7.5W 40K WH recessed TR

Sıva altı Meson Downlight, güvenilir performans ile beraber lümen çıkışı ve boyutlar açısından eksiksiz bir aralık sunar. Farklı uygulamalara uygun üç CCT seçeneği ile yedi şalter boyutu mevcuttur.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Kontroller ve Dimming	
Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz	Ani akım süresi	0,3 ms
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır	Güç Faktörü (Min)	0.5
Sürücü birimi sayısı	1 unit	Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSU [Power supply unit]	Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Tertibat dahildir	Evet	Muhafaza Malzemesi	Plastik
Optik sistem türü	WB [Wide beam]	Reflektör malzemesi	-
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	110°	Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Kablo	Cable without plug 2-pole	Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbon
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II	Sabitleme malzemesi	Çelik
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn	Optik kapak/lens kaplaması	Opal
Alev alma işareti	F [For mounting on normally flammable surfaces]	Genel yükseklik	47 mm
CE işareti	CE mark	Genel çap	120 mm
Garanti süresi	1 yıl	Renk	White
Sabit ışık çıkışı	No	Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	47 x NaN x NaN mm (1.9 x NaN x NaN in)
EU RoHS ile uyumludur	Evet	Onay ve Uygulama	
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler		Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Giriş Voltajı	220 to 240 V		
Giriş Frekansı	50 veya 60 Hz		

Meson Yukarıdan Aydınlatma

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03 [0.3 J]
------------------------------	---------------

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Initial luminous flux	530 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	70,00 lm/W
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	4000 K
Init. Color Rendering Index	80
Başlangıç renk türü	(IEC4000K, 0.38, 0.38) 6
Başlangıç giriş gücü	7.5 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Median useful life L70B50	15000 h
---------------------------	---------

Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 to +40 °C
-------------------------	---------------


Rastgele anahtara uygun	Geçerli değil
-------------------------	---------------

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871951441477800
Sipariş ürün adı	59448 MESON 105 7.5W 40K WH recessed TR
EAN/UPC - Ürün	8719514414778
Sipariş kodu	41477800
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	12
Material Nr. (12NC)	929003192502
SAP Net Weight (Piece)	0,070 kg





Boyutlu çizim

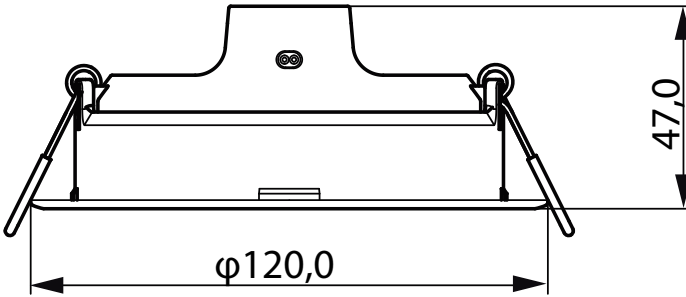

59448 MESON 105 7.5W 40K WH recessed TR

Fotometrik bilgi

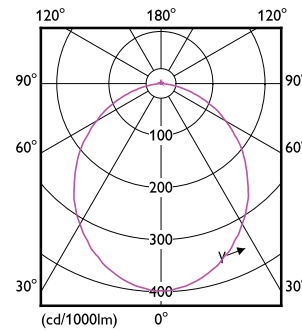

Downlight 59448 MESON 105 40K WH Recessed TR-GUL

Downlight 59448 MESON 105 40K WH Recessed TR-LDD

Meson Yukarıdan Aydınlatma

