

# MASTER TL5 HE

## MASTER TL5 HE 21W/830 1SL/40

Bu TL5 lamba (tüp çapı 16 mm) yüksek bir aydınlatma verimine sahip olduğundan daha düşük enerji tüketir. Yüksek Verimli TL5 lambalar mükemmel lümen sürekliliği ve iyi bir renksel geriverim sunar. Uygulama alanları arasında ofisler, endüstriyel alanlar, kamu ve devlet binaları, okullar, hastaneler ve kapalı spor sahalarının aydınlatılması bulunur.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G5 [ G5]
%50 Arıza Ön Isıtmasına Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	24000 h
Özellikler	na [ Not Applicable]
Sistem Açıklaması	Yüksek Verimlilik
LSF Önsı 2000 s Tanım,3 s	99 %
LSF Önsı 4000 s Tanım,3 s	99 %
LSF Önsı 6000 s Tanım,3 s	99 %
LSF Önsı 8000 s Tanım,3 s	99 %
LSF Önsı 16000 s Maks,3 s	97 %
LSF Önsı 20000 s Tanım,3s	84 %
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [ CCT - 3000K]
Işık Akısı (Nom)	2100 lm
Işık Akısı (Nominal) (Nom)	1850 lm
Renk Kodlaması	Sıcak beyaz (WW)
Aydınlatma Verimi (Maks Lümen, Nominal) (Nom)	101 lm/W
Renk Sıcaklığı (Nom)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	90 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi (Maks)	85

Renksel Geriverim İndeksi (Min)	80
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	>80
Tanımlı LLMF 2000 s	96 %
Tanımlı LLMF 4000 s	95 %
Tanımlı LLMF 6000 s	94 %
Tanımlı LLMF 8000 s	93 %
Tanımlı LLMF 12000 s	92 %
Tanımlı LLMF 16000 s	91 %
Tanımlı LLMF 20000 s	90 %

### Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Power (Rated) (Nom)	20.6 W
Lamba Akımı (Nom)	0,165 A

### Sıcaklık

Tasarım Sıcaklığı (Nom)	35 °C
-------------------------	-------

### Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	evet
----------------	------

# MASTER TL5 HE

## Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Kapak Tabanı Bilgileri	Yeşil Plaka
------------------------	-------------

## Onay ve Uygulama

Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL)	A+
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,4 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	23 kWh

## Ürün Verileri


Tam ürün kodu	871150063942455
---------------	-----------------

Sipariş ürün adı	MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40
EAN/UPC - Ürün	8711500639424
Sipariş kodu	63942455
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	40
Malzeme No. (12NC)	927926283055
Net Ağırlık (Parça Başına)	79,200 g
ILCOS Code	FDH-21/30/1B-L/P-G5-16/850

## Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağız kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.


## Boyutlu çizim

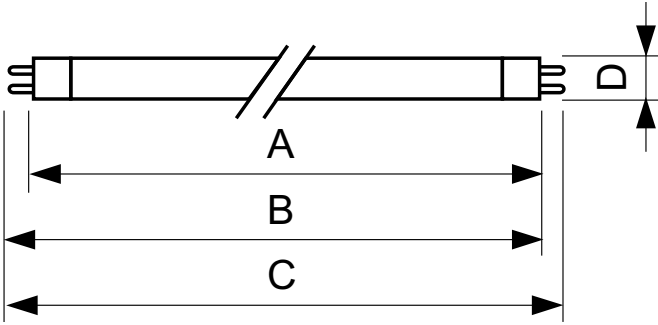


TL5 21W/830/GP HE

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

## Fotometrik bilgi

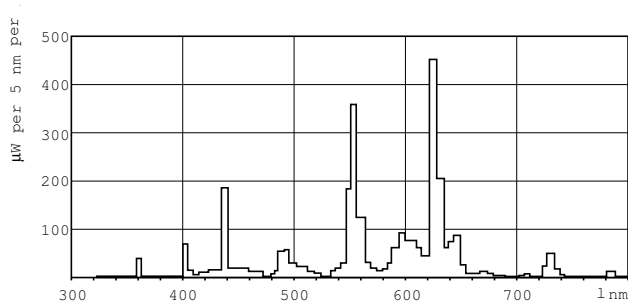

Işık rengi /830

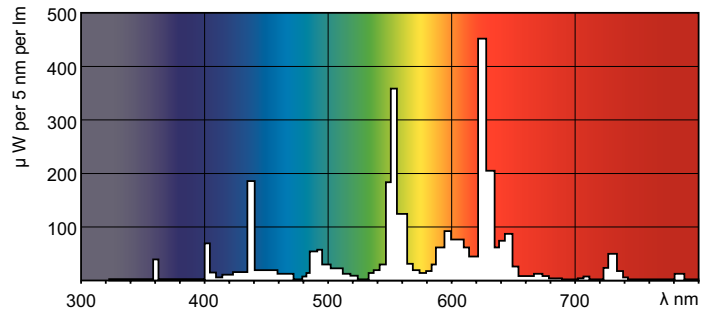

Işık rengi /830

# MASTER TL5 HE

## Kullanım Ömrü

