

# PHILIPS

## Lighting



# MASTER TL-D Eco

## MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL/25

MASTER TL-D Eco lambası, bir MASTER TL-D Super 80 lambasıyla aynı ışık çıkışını sunar, ancak kullanılan özel fosforlar ve özel gaz sayesinde daha az enerji kullanır. Uygulama alanları arasında okullar, devlet binaları ve sağlık hizmeti verilen ortamlar bulunur.

### Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
%10 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	12000 h
%50 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	15000 h
%50 Arıza Ön Isıtmasına Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	20000 h
LSF 2000 s Tanım, 3s döngü	99 %
LSF 4000 s Maks, 12 s döngü	99 %
SSF 60000 s Maks, 3 s döngü	99 %
SSF 8000 s Maks, 3 s döngü	99 %
LSF 12000 s Maks,12 s döngü	89 %
SSF 16000 s Maks,3 s döngü	33 %
LSF 20000 s Maks,12 s döngü	2 %
Işık Teknik Ayrıntılar	
Renk Kodu	830 [ CCT - 3000K]
Işık Akısı (Nom)	3000 lm
Işık Akısı (Nominal) (Nom)	2650 lm


Renk Kodlaması	Sıcak beyaz (WW)
Renk Sıcaklığı (Nom)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	82 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	>80
Tanımlı LLMF 2000 s	96 %
Tanımlı LLMF 4000 s	95 %
Tanımlı LLMF 6000 s	94 %
Tanımlı LLMF 8000 s	93 %
Tanımlı LLMF 12000 s	92 %
Tanımlı LLMF 16000 s	91 %
Tanımlı LLMF 20000 s	90 %
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Power (Rated) (Nom)	32,2 W
Lamp Current (Nom)	0,448 A

# MASTER TL-D Eco

Sıcaklık	
Tasarım Sıcaklığı (Nom)	30 °C
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Kapak Tabanı Bilgileri	Yeşil [ Yeşil Başlık]
Lamba Biçimi	T8 [ 26 mm (T8)]
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL)	A
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	2,0 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	39 kWh

Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871150026458940
Sipariş ürün adı	MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25
EAN/UPC - Ürün	8711500264589
Sipariş kodu	26458940
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	25
Material Nr. (12NC)	927921183023
SAP Net Weight (Piece)	135,000 g
ILCOS Kodu	FD-32/30/1B-E-G13-26/1200


## Boyutlu çizim




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

## TL-D Eco 32W/830

## Fotometrik bilgi

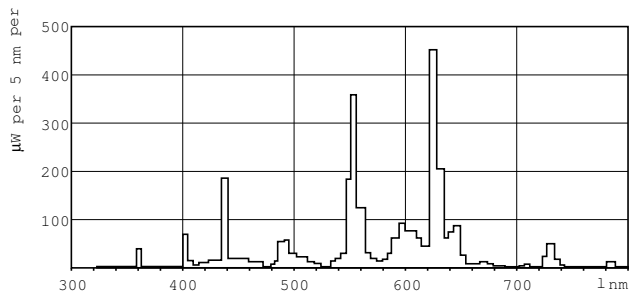



## Işık rengi /830

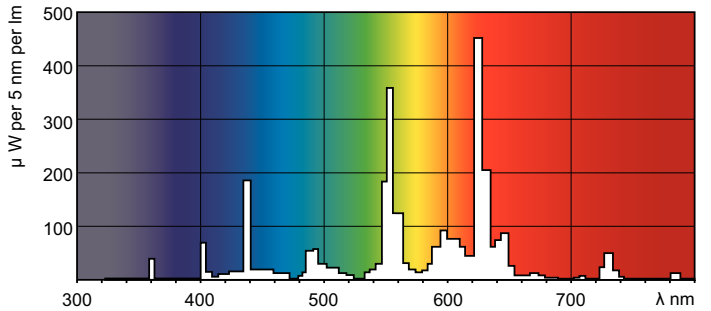

## Işık rengi /830


## MASTER TL-D Eco

### Kullanım Ömrü

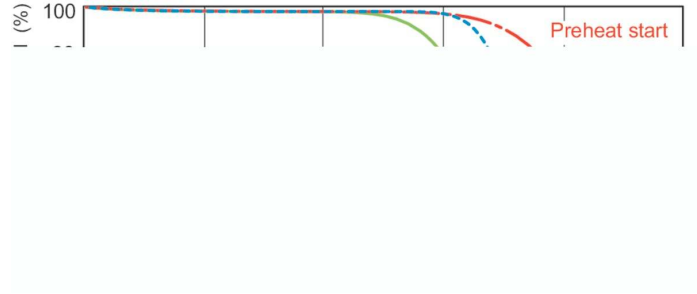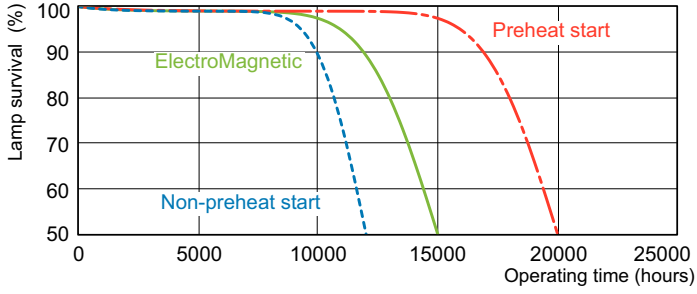

LDLE\_TL-D8ECO\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL-D8ECO\_0002-Life expectancy diagram

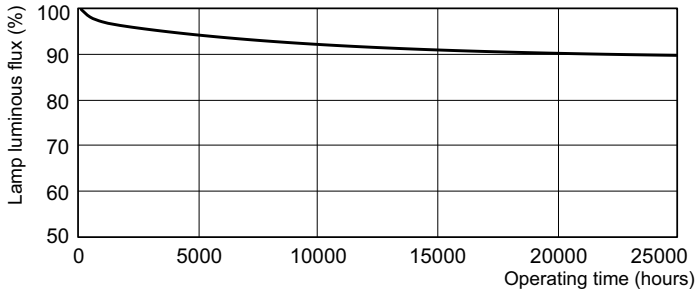

LDLM\_TL-D8ECO\_0001-Lumen maintenance diagram

