

PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D 90 Graphica

MASTER TL-D 90 Graphica 18W/950 1SL/10

Bu TL-D lambası mükemmel renksel geriverim sağlar, bu nedenle grafik ve baskı sektöründe basılan ögenin kalitesini kontrol etmek için çok uygundur.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	
Kapak Tabanı	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	52,8 lm/W
%10 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	6000 h	Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	95
%50 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	8000 h	Tanımlı LLMF 2000 s	93 %
%50 Arıza Ön İstmasına Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	10000 h	Tanımlı LLMF 4000 s	90 %
LSF 2000 s Tanım, 3s döngü	99 %	Tanımlı LLMF 6000 s	88 %
LSF 4000 s Maks, 12 s döngü	99 %	Tanımlı LLMF 8000 s	85 %
SSF 60000 s Maks, 3 s döngü	99 %	Tanımlı LLMF 12000 s	82 %
SSF 8000 s Maks, 3 s döngü	99 %	Tanımlı LLMF 16000 s	80 %
LSF 12000 s Maks,12 s döngü	89 %	Tanımlı LLMF 20000 s	78 %
SSF 16000 s Maks,3 s döngü	33 %		
LSF 20000 s Maks,12 s döngü	2 %		
Işık Teknik Ayrıntıları		Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Renk Kodu	950 [CCT - 5000K]	Power (Rated) (Nom)	18.0 W
Işık Akısı (Nom)	990 lm	Lamba Akımı (Nom)	0,360 A
Işık Akısı (Nominal) (Nom)	990 lm		
Renk Kodlaması	Gün ışığı [Gün Işığı]	Sıcaklık	
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	348	Tasarım Sıcaklığı (Nom)	25 °C
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	360		
Renk Sıcaklığı (Nom)	5300 K	Kontroller ve Dimming	
		Dim Edilebilir	evet
		Onay ve Uygulama	
		Enerji Verimliliği Etiket (EEL)	B

MASTER TL-D 90 Graphica


Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	2 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	22 kWh
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871150088850125
Sipariş ürün adı	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/950 SLV/10
EAN/UPC - Ürün	8711500888501

Sipariş kodu	88850125
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
Malzeme No. (12NC)	928043795081
Net Ağırlık (Parça Başı)	71,000 g
ILCOS Code	FD-18/53/1A-E-G13

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.


Boyutlu çizim

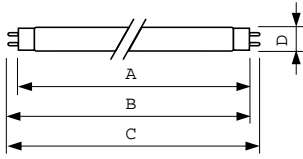


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 18W/950 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-D Graphica 18W/950

Fotometrik bilgi

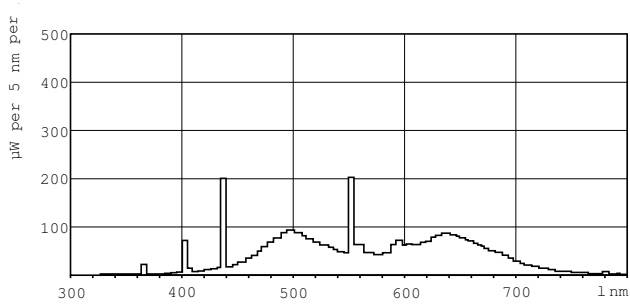

Işık rengi TL-D Graphica /950

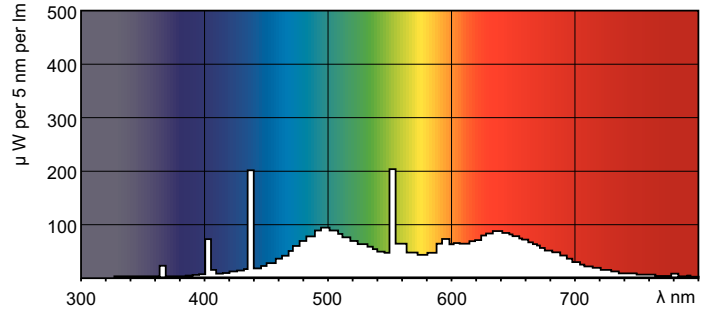

Işık rengi TL-D Graphica /950

MASTER TL-D 90 Graphica

Kullanım Ömrü

